


Dérouilleur à aiguilles pneumatique

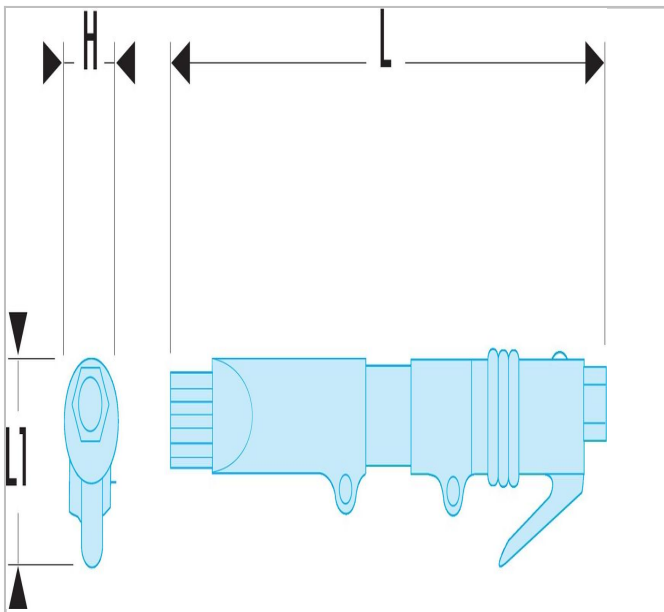

Description :

- Corps droit et fin pour accéder aux espaces réduits.
- Moteur haute performance délivrant 4200 coups par minute.
- Idéal pour le nettoyage, dérouillage, décapage des surfaces métalliques.
- L'action des aiguilles est adaptée au travail sur des surfaces irrégulières présentant des fentes ou des fissures.
- Livré avec 27 aiguilles de diamètre 2 mm et peigne correspondant.
- Aiguilles de 3 mm optionnelles pour un dérouillage plus agressif, si nécessaire.
- Coups par minute 4200 cpm.
- Pression de travail 6,2 bar.
- Consommation d'air moyenne 24 l/min.
- Consommation d'air moyenne 0,9 cfm.
- Connection outil 1/4".
- Diamètre tuyau mini. 10 mm - 3/8".
- Vibration 11,7 m/s²/a.
- Vibration 1,66 m/s²/K.
- Pression acoustique 94 dB(A).
- Niveau sonore 105 dB(A).
- Accessoires disponibles (si vous changez les aiguilles, n'oubliez pas de commander le peigne correspondant) :
 - Jeu de 27 aiguilles de diamètre 2 mm : V.352FA1.
 - Peigne pour aiguilles 2 mm : V.352FSAV16A.
 - Jeu de 12 aiguilles de diamètre 3 mm : V.352FA1D3.

- Peigne pour aiguilles 3 mm :
V.352FSAV16B.

|  | la taille H [mm] | longueur [mm] | Longueur L1 [mm] | Poids [kg] |
|--|------------------|---------------|------------------|------------|
| V.352F | 36.0 | 360.0 | 75.0 | 1.7 |