


## 1224.E - Étaux chantier-maintenance fixes



### Description :

- Étaux en fonte à graphite sphéroïdal, charge de rupture 700 N/mm<sup>2</sup> minimum.
- L'importante base d'appui du guide prismatique/mors mobile permet une absence de flexion du guide, fonctionnement de l'étau préservé même sous de lourdes charges.
- Mors parallèles interchangeables. Grande résistance à l'usure, dureté 48/53 HRc.
- Mors en V pour le serrage des tubes, amovibles. Dureté 40/46 HRc.
- Système de réglage par 2 vis complexes à rattrapage de jeu.
- Présentation : barre de manoeuvre brunie.

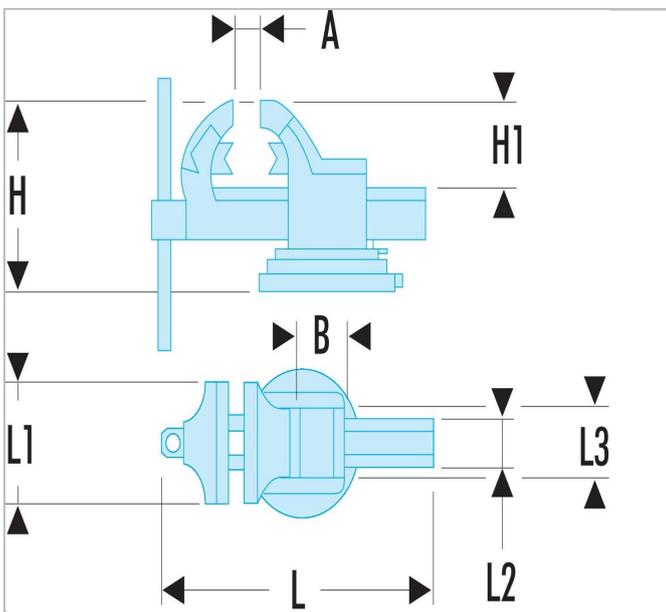

	longueur [mm]	Longueur L1 [mm]	Longueur L2 [mm]	Longueur L3 [mm]	Tête Largeur B [mm]	la taille H [mm]	la taille H1 [mm]	UNE Maxi [mm]	Poids [kg]
<b>1224.100 E</b>	345.0	104.0	51.0	70.0	63.0	142.0	74.0	125.0	8.67
<b>1224.125 E</b>	380.0	127.0	53.0	76.0	75.0	156.0	83.0	150.0	11.34
<b>1224.150 E</b>	460.0	154.0	60.0	91.0	95.0	183.0	94.0	200.0	17.26
<b>1224.175 E</b>	532.0	178.0	68.0	111.0	118.0	216.0	123.0	235.0	24.68