



## 272A - Serre-joints à pompe



### Description :

- Assemblages précis grâce au serrage sans rotation de la pompe.
- Rail traité et cranté sur chants pour des blocages francs ; rotule inclinable.
- Capacité : 0 --> 1500 mm.
- Présentation : laquée et rail zingué.

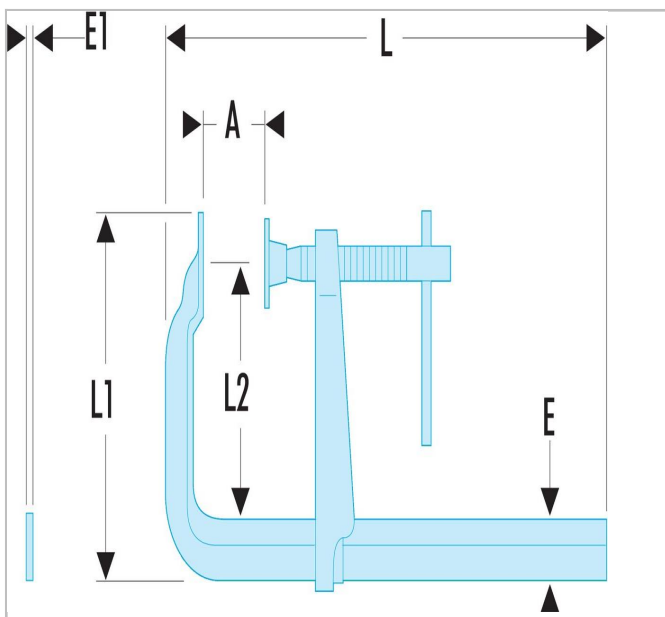

	Profondeur [mm]	longueur [mm]	Longueur L1 [mm]	Longueur L2 [mm]	Épaisseur [mm]	Épaisseur E1 [mm]	ouvert position o maxi [mm]	UNE Maxi [mm]	Poids [kg]
<b>272A.1000</b>	100	1100.0	180.0	100	35	9	1000.0	1000.0	
<b>272A.1500</b>	100.0	1600.0	180.0	100.0	35.0	9.0	1500.0	1500.0	5.0
<b>272A.300</b>	80	370.0	150.0	80	30	8	300.0	300.0	
<b>272A.400</b>	80	470.0	150.0	80	30	8	400.0	400.0	
<b>272A.500</b>	80	600.0	150.0	80	30	8	500.0	500.0	
<b>272A.600</b>	100	680.0	180.0	100	35	9	600.0	600.0	
<b>272A.800</b>	100	880.0	180.0	100	35	9	800.0	800.0	