



274 - Serre-joints à vis 6500 N



Description :

- Rail profilé traité, valet et coulisseau forgés, vis à filet carré pour des serrages puissants.
- Capacité : 0 --> 500 mm.
- Serrage : 6500 N maxi.
- Rotule inclinable à 30°.
- Présentation : galvanisée.

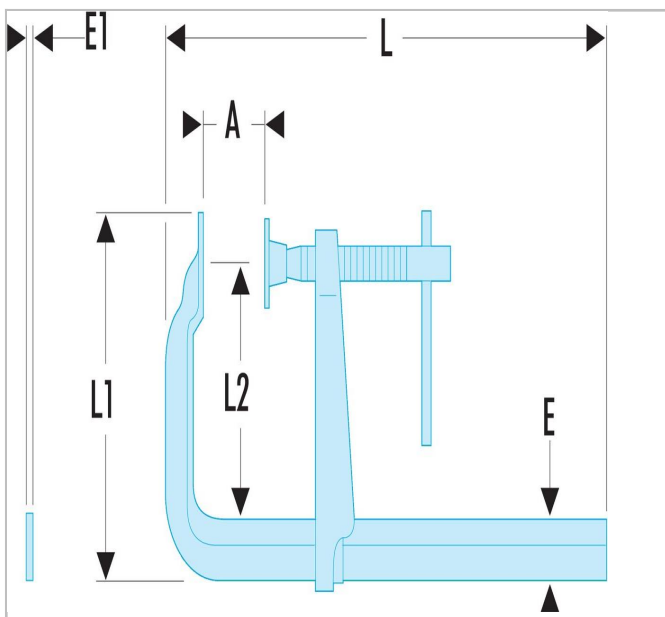

	Profondeur [mm]	longueur [mm]	Longueur L1 [mm]	Longueur L2 [mm]	Épaisseur [mm]	Épaisseur E1 [mm]	ouverture maximale [mm]	UNE Maxi [mm]	Poids [kg]
274.200	100	250.0	150.0	100.0	19.5	19.5	200.0	200.0	
274.300	140	360.0	190.0	140.0	25	12	300.0	300.0	
274.400	120.0	460.0	170.0	120.0	25.0	12.0	400.0	400.0	1.65
274.500	120.0	560.0	170.0	120.0	25.0	12.0	500.0	500.0	2.0