



EXPERT Llaves mixtas - mm



Description:

- ISO 691 - ISO 1711-1 - ISO 3318 - ISO 7738 - DIN 3113
- Cabeza de estrella 12 caras acodada a 15°.
- Cabeza fija orientada a 15° con respecto al eje del mango (ángulo de recuperación 30°).
- El perfil de la cabeza maximiza la superficie de contacto con la tuerca para una mayor duración.
- Forjadas a partir de acero al cromo vanadio.
- Acabado : cromado brillante.

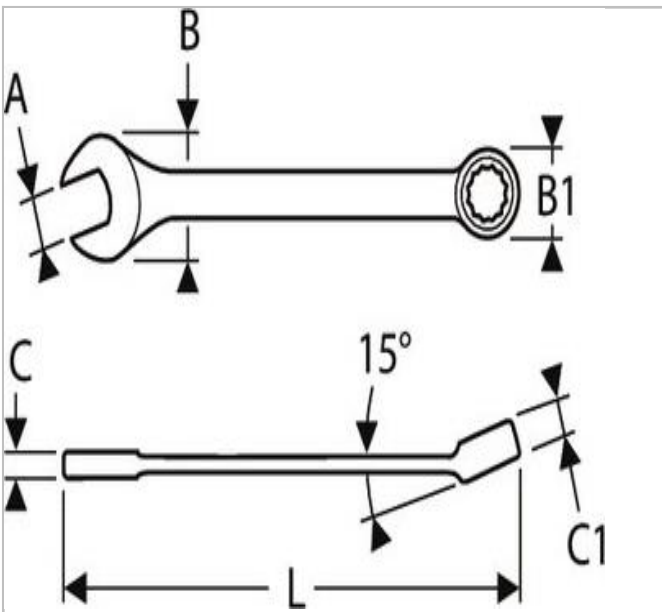

	a [mm]	A [mm]	Longitud [mm]	Grosor E1 [mm]	Grosor E2 [mm]	Cabeza Anchura si [mm]	Cabeza Anchura B1 [mm]	Peso [Kg]	Cabeza Altura C [mm]	Cabeza Altura C1 [mm]
E110101	34	34	380.0	11.5	14.2	68.7	49.3	0.639	11.5	17.2
E110102	36	36	410.0	13.0	18.2	73.0	53.4	0.809	13.0	18.2
E110103	38	38	430.0	14.5	19.0	76.0	56.5	0.965	14.5	19.0
E110104	41	41	460.0	15.5	20.0	83.5	61.5	1.261	15.5	20.0
E113200	7	7	110.0	3.7	5.0	18.2	11.7	0.02	3.7	5.0
E113201	8	8	120.0	4.1	5.1	20.2	13.2	0.025	4.0	5.0
E113202	6	6	100.0	3.7	4.5	16.2	10.4	0.02	3.7	4.5
E113204	9	9	130.0	4.1	6.0	22.2	14.6	0.035	4.0	6.0
E113205	10	10	140.0	4.6	6.5	23.7	16.0	0.037	4.0	6.5
E113206	11	11	150.0	4.7	6.5	25.7	17.0	0.045	4.7	6.5
E113207	12	12	160.0	4.8	7.0	27.5	19.0	0.06	4.8	7.0
E113208	13	13	170.0	5.5	7.5	28.7	20.6	0.067	5.5	7.5
E113209	14	14	180.0	5.6	8.0	31.7	22.0	0.08	5.6	8.0
E113210	15	15	190.0	5.7	8.5	34.0	23.4	0.095	5.7	8.5
E113211	16	16	200.0	5.8	9.0	36.0	24.8	0.11	5.8	9.0
E113212	17	17	210.0	6.3	9.5	38.5	26.2	0.123	6.3	9.5
E113213	18	18	220.0	6.8	10.0	39.0	27.6	0.15	6.8	10.0
E113214	19	19	230.0	7.1	10.4	42.2	29.0	0.165	7.1	10.4
E113215	20	20	240.0	7.2	10.9	42.7	30.2	0.18	7.2	10.9

E113216	21	21	250.0	7.5	11.4	45.5	31.7	0.185	7.5	11.4
E113217	22	22	260.0	8.0	11.9	48.7	33.0	0.242	8.0	11.9
E113218	23	23	260.0	8.0	11.9	48.7	33.0	0.235	8.0	11.9
E113219	24	24	280.0	8.2	12.9	50.7	35.0	0.28	8.0	12.9
E113220	25	25	295.0	8.7	13.4	52.7	38.0	0.325	8.0	13.4
E113221	26	26	295.0	8.7	13.4	52.7	38.0	0.325	8.0	13.4
E113222	27	27	310.0	8.9	14.4	56.2	40.0	0.37	8.9	14.4
E113223	28	28	340.0	9.7	15.9	60.2	44.6	0.495	9.0	15.9
E113224	29	29	340.0	9.0	15.9	60.2	44.6	0.495	9.0	15.9
E113225	30	30	340.0	9.7	15.9	60.2	44.6	0.485	9.0	15.9
E113226	32	32	360.0	10.6	16.9	64.7	47.3	0.6	10.6	16.0
E113228	5	5	90.0			14.7	9.0	0.015	3.4	4.0
E113229	5,5	5.5	93.0			14.7	9.0	0.015	3.4	4.0