



## 229A - Wiertła stożkowe



### Description:

- Do wiercenia, gratowania, rozwiercania w materiałach o niewielkiej grubości: blacha, metale nieżelazne.
- Ze stali HSS.
- Maksymalna zalecana grubość: 4mm.
- Nie wymaga nawiercania otworu wstępnego.

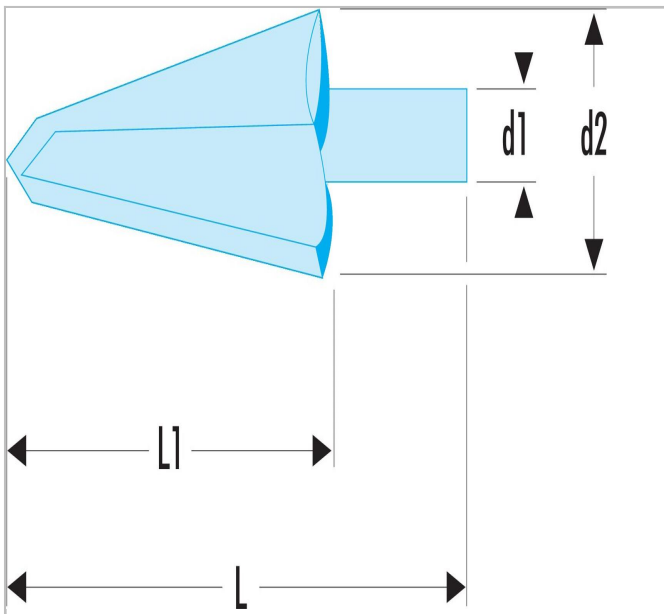

	Długość [mm]	Średnica D1 [mm]	Średnica D2 [mm]	Długość L1 [mm]	Waga [g]
<b>229A.1</b>	59.0	6.0	3 - 14	37.0	25.0
<b>229A.2</b>	71.0	8.0	5 - 20	41.0	45.0
<b>229A.3</b>	76.0	9.0	16 - 30.5	48.0	130.0