


## Wiertła stopniowe ISO



### Description:

- Do wiercenia cylindrycznego i dokładnego we wszelkiego rodzaju materiałach.
- Nie wymaga nawiercania otworu wstępnego.
- Chwył walcowy z 3 spłaszczeniami na obwodzie, zapewniający dobry napęd bez mikro blokowania.
- Oznakowanie średnic.
- 678014: Specjalne do wycinaków PG.
- Zakres wiercenia w blachach do 4 mm grubości.
- Średnica chwytu 10 mm.

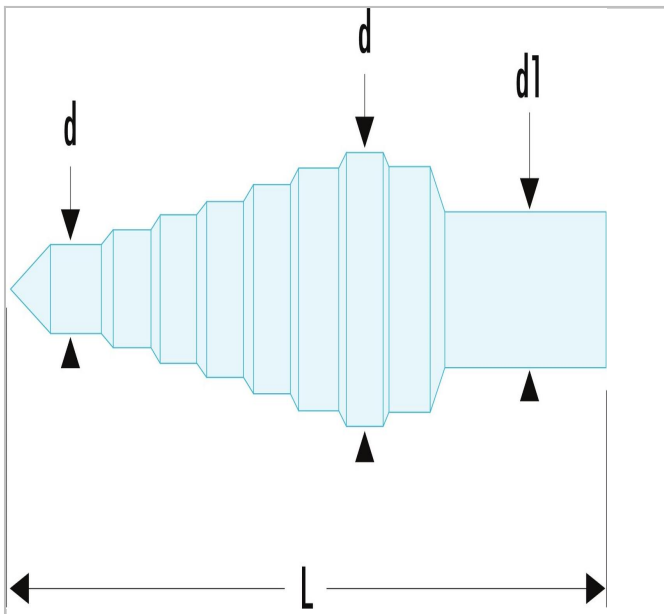

	Długość [mm]	Średnica D1 [mm]
678006	96	10