



## 251A - Precisie doorslagen met geleiding



### Description:

- De doorslag bestaat uit een schuivende pen in een geleidehuls waardoor zelfs bij de kleinste maten vervorming wordt voorkomen.
- Hardheid van de pen 52 tot 57 HRc afhankelijk van de maat.
- Verzinkte steel, gebruineerde pen.

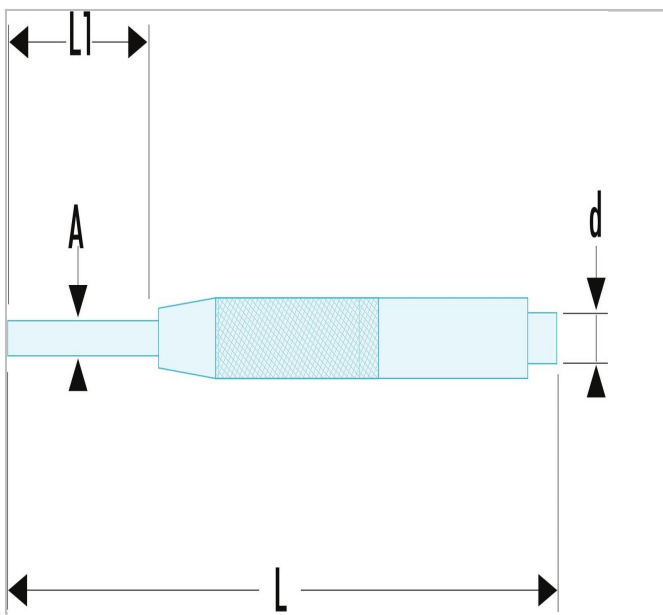

	a [mm]	A [mm]	A [mm]	Diameter [mm]	Length [mm]	Length L1 [mm]	Gewicht [g]
<b>251A.1</b>	0.9	0.9		3.0	70.0	14.0	5.0
<b>251A.1.5</b>	1.4	1.4		3.5	83.0	21.0	10.0
<b>251A.2</b>	1.9	1.9		3.5	88.0	26.0	10.0
<b>251A.2.5</b>	2.4	2.4		4.5	93.0	22.0	18.0
<b>251A.3</b>	2.9	2.9		4.5	93.0	22.0	20.0
<b>251A.3.5</b>	3.4	3.4		5.5	96.0	25.0	25.0
<b>251A.4</b>	3.9	3.9		5.5	96.0	28.0	30.0
<b>251A.5</b>	4.9	4.9		7.0	107.0	33.0	45.0
<b>251A.6</b>	5.9	5.9		9.0	112.0	36.0	65.0