


Gelenkgriff 1/2", Standardlänge



Beschreibung:

- Um 180° schwenkbarer und gebremster Kopf: hält die Position selbst mit aufgesetzter Nuss.
- Elastomer Bi-Material-Griff: sehr beständig gegen Abrieb und die aggressivsten in der Werkstatt verwendeten Lösungsmittel: SP95, SP98, Diesel, Aceton, Bremsflüssigkeit, Skydrol, Flugzeugöl, Kerosin.

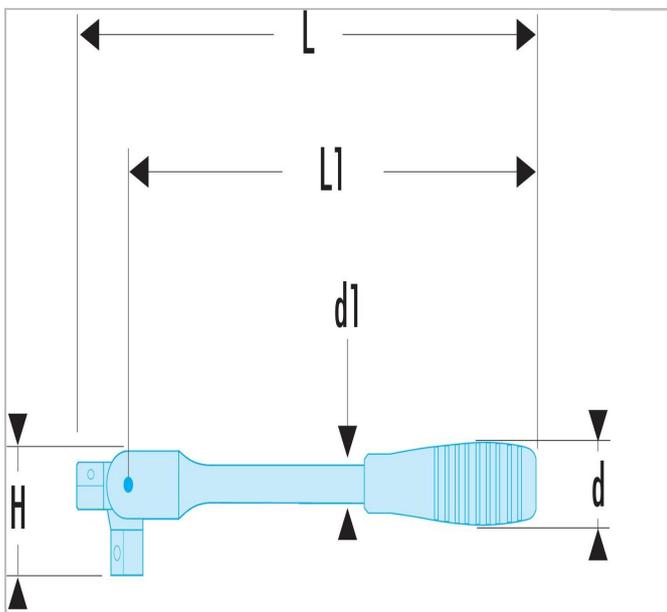

	Durchmesser [mm]	Durchmesser D1 [mm]	Länge [mm]	Gewicht [g]	Länge L1 [mm]	Höhe H [mm]
S.141A	31.0	14.0	381.0	595.0	349.5	41.0