

133A.24 | Dérailleuse à aiguilles pneumatique



Description :

- Corps droit et fin pour accéder aux espaces réduits.
- Moteur haute performance délivrant 4200 coups par minute.
- Idéal pour le nettoyage, dérouillage, décapage des surfaces métalliques.
- L'action des aiguilles est adaptée au travail sur des surfaces irrégulières présentant des fentes ou des fissures.
- Livré avec 27 aiguilles de diamètre 2 mm et peigne correspondant.
- Aiguilles de 3 mm optionnelles pour un dérouillage plus agressif, si nécessaire.

- Coups par minute 4200 cpm.

- Pression de travail 6,2 bar.

- Consommation d'air moyenne 24 l/min.

- Consommation d'air moyenne 0,9 cfm.

- Connection outil 1/4".

- Diamètre tuyau mini. 10 mm - 3/8".

- Vibration 11,7 m/s²/a.

- Vibration 1,66 m/s²/K.

- Pression acoustique 94 dB(A).

- Niveau sonore 105 dB(A).


- Accessoires disponibles (si vous changez les aiguilles, n'oubliez pas de commander le peigne correspondant) :

- Jeu de 27 aiguilles de diamètre 2 mm : V.352FA1.

- Peigne pour aiguilles 2 mm : V.352FSAV16A.

- Jeu de 12 aiguilles de diamètre 3 mm : V.352FA1D3.

- Peigne pour aiguilles 3 mm : V.352FSAV16B.

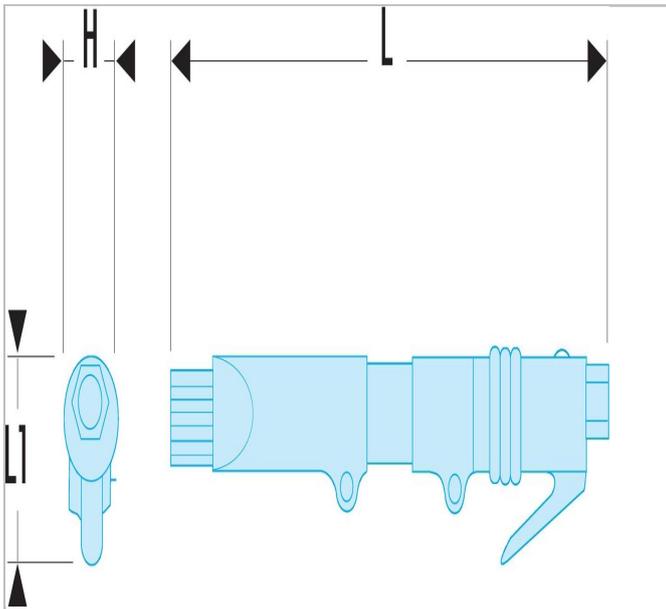



133A.24