


B.J16R2B | 251A - Precisie doorslagen met geleiding



Description:

- De doorslag bestaat uit een schuivende pen in een geleidehuls waardoor zelfs bij de kleinste maten vervorming wordt voorkomen.
- Hardheid van de pen 52 tot 57 HRc afhankelijk van de maat.
- Verzinkte steel, gebruineerde pen.

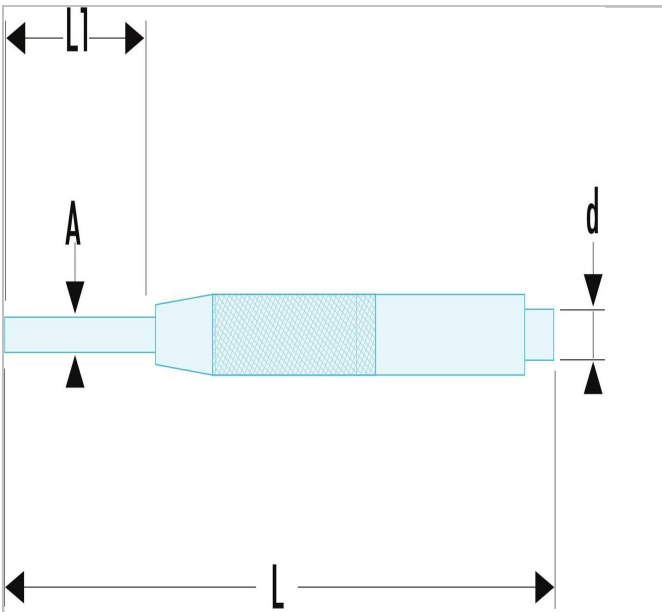



B.J16R2B